

КОРОБКИ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ТА АКСЕСУАРИ

КОЛЕКЦІЯ

UNIKA PLANK

Коробки установчі	03
Коробки розподільчі	06
Аксесуари	14

SMARTBOX

Коробки установчі	16
Коробки розподільчі	20
Аксесуари	21

ELETTROCANALI

Коробки розподільчі	23
---------------------------	----

SIMET

Коробки установчі	39
Коробки розподільчі	52
Аксесуари	56

MB001

PLK5001500

Коробка установча поліпропілен 850°C самозатухаючий для бетону набірна з шурупами



Зовнішні розміри	Ø70мм, Н=46мм
Внутрішні розміри	Ø65мм, Н=45мм
Колір	Салатовий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP30
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 В
Термостійкість/Самозатухання	850°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 p.4-11
Країна виробництва	Україна

MB003

PLK5103500

Коробка установча поліпропілен 850°C самозатухаючий для бетону набірна глибока з шурупами



Зовнішні розміри	Ø70мм, Н=60мм
Внутрішні розміри	Ø65мм, Н=59мм
Колір	Салатовий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP30
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 В
Термостійкість/Самозатухання	850°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 p.4-11
Країна виробництва	Україна

MB002

PLK4002400

Коробка установча поліпропілен 850°C самозатухаючий для порожніх стін набірна з шурупами



Зовнішні розміри	Ø70мм, Н=46мм
Внутрішні розміри	Ø65мм, Н=45мм
Колір	Жовтий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP30
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 В
Термостійкість/Самозатухання	850°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, Гальванічно оцинковані болти з тризахідною різьбою, Гальванічно оцинковані фіксуючі лапки.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 р.4-11
Країна виробництва	Україна

MB005

PLK4005400

Коробка установча поліпропілен 850°C самозатухаючий для порожніх стін набірна глибока з шурупами



Зовнішні розміри	Ø70мм, Н=60мм
Внутрішні розміри	Ø65мм, Н=59мм
Колір	Жовтий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP30
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 В
Термостійкість/Самозатухання	850°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, Гальванічно оцинковані болти з тризахідною різьбою, Гальванічно оцинковані фіксуючі лапки.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 р.4-11
Країна виробництва	Україна

MB101

PLK6101500

Коробка установча поліпропілен 850°C самозатухаючий для бетону набірна з шурупами



Зовнішні розміри	Ø70мм, Н=40мм
Внутрішні розміри	Ø68мм, Н=39мм
Колір	Салатовий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP30
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 В
Термостійкість/Самозатухання	850°C
Комплектація	Кришка з зачіпами
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 p.4-11
Країна виробництва	Україна

MB103

PLK6103500

Коробка розподільча внутрішня Ø100 поліпропілен 850°C самозатухаючий для бетону з кришкою



Зовнішні розміри	Ø101мм, Н=49мм
Внутрішні розміри	Ø96мм, Н=47мм
Колір	Салатовий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP30
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 В
Термостійкість/Самозатухання	850°C
Комплектація	Кришка з зачіпами
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 p.4-11
Країна виробництва	Україна

MB102

PLK6002400

Коробка розподільча внутрішня Ø80 поліпропілен 850°C самозатухаючий для порожніх стін з кришкою



Зовнішні розміри	Ø88мм, Н=48мм
Внутрішні розміри	Ø76мм, Н=47мм
Колір	Жовтий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP30
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 В
Термостійкість/Самозатухання	850·С
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, Гальванічно оцинковані болти з тризахідною різьбою, Гальванічно оцинковані фіксуючі лапки.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 р.4-11
Країна виробництва	Україна

IB004

PLK6404650

Коробка розподільча зовнішня Ø80x40 мм поліпропілен самозатухаючий 850°C IP55 з сальниками



Зовнішні розміри	Ø79мм, Н=50мм
Внутрішні розміри	Ø69мм, Н=44мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 В
Термостійкість/Самозатухання	850·С
Комплектація	- 4 ущільнювача, - 2 заглушки для монтажних отворів.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 р.4-11
Країна виробництва	Україна

IB401

PLK4010850

Коробка розподільча зовнішня 90х90х52мм поліпропілен самозатухаючий 850°C IP55 з сальниками гумовими



Зовнішні розміри	91х91мм, Н=52мм
Внутрішні розміри	77х77мм, Н=47мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 В
Термостійкість/Самозатухання	850·С
Комплектація	7 ущільнювачів, 2 заглушки для монтажних отворів.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 р.4-11
Країна виробництва	Україна

IB402

PLK4020850

Коробка розподільча зовнішня 90х90х52 мм поліпропілен самозатухаючий 850°C IP54 з кабельними вводами



Зовнішні розміри	91х91мм, Н=52мм
Внутрішні розміри	77х77мм, Н=47мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP54
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 В
Термостійкість/Самозатухання	850·С
Комплектація	7 ущільнювачів, 2 заглушки для монтажних отворів.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 р.4-11
Країна виробництва	Україна

IB403

PLK4030850

Коробка розподільча зовнішня 90х90х52мм поліпропілен самозатухаючий 850°C IP55 з щільними стінками



Зовнішні розміри	91х91мм, Н=52мм
Внутрішні розміри	77х77мм, Н=47мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 В
Термостійкість/Самозатухання	850·С
Комплектація	2 заглушки для монтажних отворів.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 р.4-11
Країна виробництва	Україна

IB401vintage

PLK401V850

Коробка розподільча зовнішня 90х90х52 мм поліпропілен самозатухаючий 850°C IP55 з сальниками гумовими



Зовнішні розміри	91х91мм, Н=52мм
Внутрішні розміри	77х77мм, Н=47мм
Колір	Чорний
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 В
Термостійкість/Самозатухання	850·С
Комплектація	7 ущільнювачів, 2 заглушки для монтажних отворів.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 р.4-11
Країна виробництва	Україна

IB601

PLK6010850

Коробка розподільча зовнішня 114x114x57мм поліпропілен самозатухаючий 850°C IP55 з сальниками гумовими



Зовнішні розміри	113x113мм, H=52мм
Внутрішні розміри	99x99мм, H=47мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	850°C
Комплектація	7 ущільнювачів, 2 заглушки для монтажних отворів.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 р.4-11
Країна виробництва	Україна

IB602

PLK6020850

Коробка розподільча зовнішня 114x114x57мм поліпропілен самозатухаючий 850°C IP54 з кабельними вводами



Зовнішні розміри	113x113мм, H=52мм
Внутрішні розміри	99x99мм, H=47мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP54
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	850°C
Комплектація	7 ущільнювачів, 2 заглушки для монтажних отворів.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 р.4-11
Країна виробництва	Україна

IB603

PLK6030850

Коробка розподільча зовнішня 114x114x57мм поліпропілен самозатухаючий 850°C IP55 з сучільними стінками



Зовнішні розміри	113x113мм, H=52мм
Внутрішні розміри	99x99мм, H=47мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	850°C
Комплектація	2 заглушки для монтажних отворів.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 р.4-11
Країна виробництва	Україна

IB601vintage

PLK601V850

Коробка розподільча зовнішня 114x114x57мм поліпропілен самозатухаючий 850°C IP55 з сальниками гумовими



Зовнішні розміри	113x113мм, H=52мм
Внутрішні розміри	99x99мм, H=47мм
Колір	Чорний
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	850°C
Комплектація	7 ущільнювачів, 2 заглушки для монтажних отворів.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 р.4-11
Країна виробництва	Україна

IB1001

PLK10010850

Коробка розподільча зовнішня 150x116x67мм поліпропілен самозатухаючий 850°C IP55 з сальниками гумовими



Зовнішні розміри	150x116мм, H=67мм
Внутрішні розміри	136x102мм, H=57мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен
Номинальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	850°C
Комплектація	10 ущільнювачів, 4 заглушки для монтажних отворів.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 p.4-11
Країна виробництва	Україна

IB1003

PLK10030850

Коробка розподільча зовнішня 150x116x67 мм поліпропілен самозатухаючий 850°C IP55 з суцільними стінками



Зовнішні розміри	150x116мм, H=67мм
Внутрішні розміри	136x102мм, H=57мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен
Номинальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	850°C
Комплектація	4 заглушки для монтажних отворів.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 p.4-11
Країна виробництва	Україна

IB1001vintage **PLK1001V850**

Коробка розподільча зовнішня 150x116x67мм поліпропілен самозатухаючий 850°C IP55 з сальниками гумовими



Зовнішні розміри	150x116мм, H=67мм
Внутрішні розміри	136x102мм, H=57мм
Колір	Чорний
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	850°C
Комплектація	10 ущільнювачів, 4 заглушки для монтажних отворів.
Відповідність нормам	ДСТУ IEC 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 p.4-11
Країна виробництва	Україна

IB005 **PLK6505650**

Коробка розподільча зовнішня 85x85x40мм поліпропілен самозатухаючий 850°C IP55 з сальниками



Зовнішні розміри	89x89мм, H=51мм
Внутрішні розміри	76x76мм, H=44мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	850°C
Комплектація	7 ущільнювачів, 2 заглушки для монтажних отворів.
Відповідність нормам	ДСТУ IEC 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 p.4-11
Країна виробництва	Україна

IB006

PLK6506650

Коробка розподільча зовнішня
100x100x50мм поліпропілен
самозатухаючий 850°C IP55 з сальниками



Зовнішні розміри	101x101мм, H=56мм
Внутрішні розміри	88x88мм, H=49мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	850°C
Комплектація	8 ущільнювачів, 2 заглушки для монтажних отворів.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 p.4-11
Країна виробництва	Україна

IB006vintage

PLK6506550

Коробка розподільча зовнішня
100x100x50мм поліпропілен
самозатухаючий 850°C IP55 з сальниками



Зовнішні розміри	101x101мм, H=56мм
Внутрішні розміри	88x88мм, H=49мм
Колір	Чорний
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	850°C
Комплектація	8 ущільнювачів, 2 заглушки для монтажних отворів.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 p.4-11
Країна виробництва	Україна

MBSC

PLK1000500

Кришка сигнальна для малярних робіт



Зовнішні розміри	65мм
Внутрішні розміри	
Колір	Червоний
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	
Номінальна напруга В	
Термостійкість/ Самозатухання	
Комплектація	
Відповідність нормам	
Країна виробництва	Україна

MB200

PLK2000500

Кільце розширювальне



Зовнішні розміри	65*12мм
Внутрішні розміри	
Колір	Білий
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	
Термостійкість/ Самозатухання	
Комплектація	
Відповідність нормам	
Країна виробництва	Україна

IB001

PLK0010850

Сальник гумовий 25мм IP55



Зовнішні розміри	25мм
Внутрішні розміри	
Колір	Сірий
Тип монтажу	
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	
Номінальна напруга В	
Термостійкість/ Самозатухання	
Комплектація	
Відповідність нормам	
Країна виробництва	Україна

SC UWO 14

PLK4002400

Дюбель швидкого монтажу поліпропілен самозатухаючий 650°C SMART CONNECT для кабелю 14мм



Зовнішні розміри	16мм
Внутрішні розміри	4-14мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	650°C
Комплектація	
Відповідність нормам	
Країна виробництва	Україна

OS60F

PLK5001500

Коробка установча поліпропілен 650°C
самозатухаючий для бетону



Зовнішні розміри	Ø66мм, Н=42мм
Внутрішні розміри	Ø60мм, Н=40мм
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP30
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	650°C
Комплектація	
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 p.4-11
Країна виробництва	Україна

OS60Fs

PLK4002400

Коробка установча поліпропілен 650°C
самозатухаючий для бетону з шурупами



Зовнішні розміри	Ø66мм, Н=42мм
Внутрішні розміри	Ø60мм, Н=40мм
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP30
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	650°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 p.4-11
Країна виробництва	Україна

OC60F

PLK5001500

Коробка установча поліпропілен 650°C
самозатухаючий для бетону набірна



Зовнішні розміри	Ø66мм, Н=42мм
Внутрішні розміри	Ø60мм, Н=40мм
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP30
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	650°C
Комплектація	
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 р.4-11
Країна виробництва	Україна

OC60Fs

PLK4002400

Коробка установча поліпропілен 650°C
самозатухаючий для бетону набірна з шурупами



Зовнішні розміри	Ø66мм, Н=42мм
Внутрішні розміри	Ø60мм, Н=40мм
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP30
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	650°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 р.4-11
Країна виробництва	Україна

OS60FD

PLK5001500

Коробка установча поліпропілен 650°C
самозатухаючий для бетону глибока



Зовнішні розміри	Ø66мм, Н=63мм
Внутрішні розміри	Ø60мм, Н=61мм
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP30
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	650°C
Комплектація	
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 p.4-11
Країна виробництва	Україна

OS60FDs

PLK4002400

Коробка установча поліпропілен 650°C
самозатухаючий для бетону глибока з шурупами



Зовнішні розміри	Ø66мм, Н=63мм
Внутрішні розміри	Ø60мм, Н=61мм
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP30
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	650°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 p.4-11
Країна виробництва	Україна

OC60FD

PLK5001500

Коробка установча поліпропілен 650°C самозатухаючий для бетону набірна глибока



Зовнішні розміри	Ø66мм, Н=63мм
Внутрішні розміри	Ø60мм, Н=61мм
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP30
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650°C
Комплектація	
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 p.4-11
Країна виробництва	Україна

OC60FDs

PLK4002400

Коробка установча поліпропілен 650°C самозатухаючий для бетону набірна глибока з шурупами



Зовнішні розміри	Ø66мм, Н=63мм
Внутрішні розміри	Ø60мм, Н=61мм
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP30
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 p.4-11
Країна виробництва	Україна

OHC60Fs

PLK5001500

Коробка установча поліпропілен 650°C
самозатухаючий д/гіпсокарт набірна з
шурупами



Зовнішні розміри	Ø74мм, Н=41мм
Внутрішні розміри	Ø65мм, Н=40мм
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP30
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 В
Термостійкість/ Самозатухання	650°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, Гальванічно оцинковані болти з тризахідною різьбою, Гальванічно оцинковані фіксуючі лапки.
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 p.4-11
Країна виробництва	Україна

OS80F

PLK4002400

Коробка установча поліпропілен 850°C
самозатухаючий для бетону набірна
глибока з шурупами



Зовнішні розміри	Ø86мм, Н=51мм
Внутрішні розміри	Ø80мм, Н=49мм
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP30
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 В
Термостійкість/ Самозатухання	650°C
Комплектація	Кришка з зачіпами
Відповідність нормам	ДСТУ ІЕС 60670-1:2015, ДСТУ EN 60695-2-11:2018 p.4-11
Країна виробництва	Україна

BHJ

PLK5001500

З'єднувач для коробок для порожніх стін SMARTBOX BHJ



Зовнішні розміри	
Внутрішні розміри	
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 В
Термостійкість/Самозатухання	850°C
Комплектація	
Відповідність нормам	
Країна виробництва	Україна

SC60

PLK4002400

Кришка сигнальна для малярних робіт



Зовнішні розміри	65мм
Внутрішні розміри	
Колір	Червоний
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	
Номінальна напруга В	
Термостійкість/Самозатухання	
Комплектація	
Відповідність нормам	
Країна виробництва	Україна

DR60x12

PLK5001500

Кільце розширювальне

SC UWO 14

PLK4002400

Дюбель швидкого монтажу поліпропілен
самозатухаючий 650°C SMART CONNECT
для кабелю 14мм



Зовнішні розміри	65*12мм
Внутрішні розміри	
Колір	Білий
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	
Термостійкість/ Самозатухання	
Комплектація	
Відповідність нормам	
Країна виробництва	Україна

Зовнішні розміри	16мм
Внутрішні розміри	4-14мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	650°C
Комплектація	
Відповідність нормам	
Країна виробництва	Україна

EC350C1BL

Коробка розподільча внутрішня 92x92x45 поліпропілен 650°C самозатухаючий для бетону з кришкою ELETTROCANALI EC350C1BL



Зовнішні розміри	104x104x45мм
Внутрішні розміри	91x91x44мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	
Комплектація	- Кришка, - Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC350C2BL

Коробка розподільча внутрішня 120x100x50 поліпропілен 650°C самозатухаючий для бетону з кришкою ELETTROCANALI EC350C2BL



Зовнішні розміри	130x108x50мм
Внутрішні розміри	116x94x49мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	
Комплектація	- Кришка, - Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC350C5BL

Коробка розподільча внутрішня 160x130x70 поліпропілен 650°C самозатухаючий для бетону з кришкою ELETTROCANALI EC350C5BL



Зовнішні розміри	172x143x70мм
Внутрішні розміри	161x130x69мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	
Комплектація	- Кришка, - Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC350C6BL

Коробка розподільча внутрішня 196x152x70 поліпропілен 650°C самозатухаючий для бетону з кришкою ELETTROCANALI EC350C6BL



Зовнішні розміри	209x164x70мм
Внутрішні розміри	197x152x69мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	
Комплектація	- Кришка, - Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC350C7BL

Коробка розподільча внутрішня
294x152x70 поліпропілен 650°C самоза-
тухаючий для бетону з кришкою



Зовнішні розміри	306x164x70мм
Внутрішні розміри	295x152x69мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	
Комплектація	- Кришка, - Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC350C8BL

Коробка розподільча внутрішня
392x152x70 поліпропілен 650°C самоза-
тухаючий для бетону з кришкою



Зовнішні розміри	404x164x70мм
Внутрішні розміри	392x152x69мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	
Комплектація	- Кришка, - Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC350C10BL

Коробка розподільча внутрішня
520x200x90 поліпропілен 650°C самоза-
тухаючий для бетону з кришкою



Зовнішні розміри	532x215x90мм
Внутрішні розміри	512x198x87мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	
Комплектація	- Кришка, - Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC350C11BL

Коробка розподільча внутрішня
520x295x90 поліпропілен 650°C самоза-
тухаючий для бетону з кришкою



Зовнішні розміри	532x310x90мм
Внутрішні розміри	512x290x87мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	
Комплектація	Кришка, Гальванічно оцинковані гвинти, 5 внутрішніх розділювачів.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC410C4R

Коробка розподільча зовнішня 120x80x-50мм поліпропілен самозатухаючий 650°C IP56 з суцільними стінками



Зовнішні розміри	124x84x54мм
Внутрішні розміри	120x80x50мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP56
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650·C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC400C4R

Коробка розподільча зовнішня 120x80x-50мм поліпропілен самозатухаючий 650°C IP55 з сальниками гумовими



Зовнішні розміри	124x84x54мм
Внутрішні розміри	120x80x50мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650·C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, 6 гумових сальників.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC410C5

Коробка розподільча зовнішня 150x110x-70мм поліпропілен самозатухаючий 650°C IP56 з суцільними стінками



Зовнішні розміри	154x114x77мм
Внутрішні розміри	150x110x70мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP56
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650·C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC400C5

Коробка розподільча зовнішня 150x110x-70мм поліпропілен самозатухаючий 650°C IP55 з сальниками гумовими



Зовнішні розміри	154x114x77мм
Внутрішні розміри	150x110x70мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650·C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, 10 гумових сальників.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC420C5

Коробка розподільча зовнішня 150x110x70мм поліпропілен самозатухаючий 650°C IP56 з суцільними стінками з прозорою кришкою



Зовнішні розміри	154x114x77мм
Внутрішні розміри	150x110x70мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP56
Матеріал	Поліпропілен/ Полікарбонат
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	650·C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, 10 гумових сальників.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC410C6

Коробка розподільча зовнішня 190x140x70мм поліпропілен самозатухаючий 650°C IP56 з суцільними стінками



Зовнішні розміри	194x144x77мм
Внутрішні розміри	190x140x70мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	650·C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC400C6

Коробка розподільча зовнішня 190x140x70мм поліпропілен самозатухаючий 650°C IP55 з сальниками гумовими



Зовнішні розміри	194x144x77мм
Внутрішні розміри	190x140x70мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP56
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650·C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, 10 гумових сальників.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC420C6

Коробка розподільча зовнішня 190x140x70мм поліпропілен самозатухаючий 650°C IP56 з суцільними стінками з прозорою кришкою



Зовнішні розміри	194x144x77мм
Внутрішні розміри	190x140x70мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен/ Полікарбонат
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650·C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, Прозора кришка.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC410C7

Коробка розподільча зовнішня 240x190x90мм поліпропілен самозатухаючий 650°C IP56 з суцільними стінками



Зовнішні розміри	240x190x94мм
Внутрішні розміри	240x190x90мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP56
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650°C
Комплектація	Гвинти з поліаміду.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC400C7

Коробка розподільча зовнішня 240x190x90мм поліпропілен самозатухаючий 650°C IP55 з сальниками гумовими



Зовнішні розміри	240x190x94мм
Внутрішні розміри	240x190x90мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650°C
Комплектація	Гвинти з поліаміду, 12 гумових сальників.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC420C7

Коробка розподільча зовнішня 240x190x90мм поліпропілен самозатухаючий 650°C IP56 з суцільними стінками з прозорою кришкою



Зовнішні розміри	240x190x94мм
Внутрішні розміри	240x190x90мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP56
Матеріал	Поліпропілен/ Полікарбонат
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	650·C
Комплектація	Гвинти з поліаміду, Прозора кришка.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC410C8

Коробка розподільча зовнішня 300x220x120мм поліпропілен самозатухаючий 650°C IP56 з суцільними стінками



Зовнішні розміри	310x230x121мм
Внутрішні розміри	300x220x120мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP56
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	650·C
Комплектація	Гвинти з поліаміду, Відкидна кришка.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC400C8

Коробка розподільча зовнішня 300x220x120мм поліпропілен самозатухаючий 650°C IP55 з сальниками гумовими



Зовнішні розміри	310x230x121мм
Внутрішні розміри	300x220x120мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650°C
Комплектація	Гвинти з поліаміду, 12 гумових сальників, Відкидна кришка.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC420C8

Коробка розподільча зовнішня 300x220x120мм поліпропілен самозатухаючий 650°C IP56 з суцільними стінками з прозорою кришкою



Зовнішні розміри	310x230x121мм
Внутрішні розміри	300x220x120мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP56
Матеріал	Поліпропілен/ Полікарбонат
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650°C
Комплектація	Гвинти з поліаміду, Прозора відкидна кришка.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC410C9

Коробка розподільча зовнішня
380х300х120мм поліпропілен самозату-
хаючий 650°C IP56 з суцільними стінка-
ми



Зовнішні розміри	390х310х126мм
Внутрішні розміри	380х300х120мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP56
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	650·C
Комплектація	Гвинти з поліаміду, Відкидна кришка.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC400C9

Коробка розподільча зовнішня
380х300х120мм поліпропілен самозату-
хаючий 650°C IP55 з сальниками гумо-
вими



Зовнішні розміри	390х310х126мм
Внутрішні розміри	380х300х120мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен/ Полікарбонат
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	650·C
Комплектація	Гвинти з поліаміду, 12 гумових сальників, Відкидна кришка.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC420C9

Коробка розподільча зовнішня 380x300x120мм поліпропілен самозатухаючий 650°C IP56 з суцільними стінками з прозорою кришкою



Зовнішні розміри	390x310x126мм
Внутрішні розміри	380x300x120мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP56
Матеріал	Поліпропілен/ Полікарбонат
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	650°C
Комплектація	Гвинти з поліаміду, Прозора відкидна кришка.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC410C10

Коробка розподільча зовнішня 460x380x120мм поліпропілен самозатухаючий 650°C IP56 з суцільними стінками



Зовнішні розміри	468x390x124мм
Внутрішні розміри	460x380x120мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP56
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	650°C
Комплектація	Гвинти з поліаміду, Відкидна кришка.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC400C10

Коробка розподільча зовнішня 460x380x120мм поліпропілен самозатухаючий 650°C IP55 з сальниками гумовими



Зовнішні розміри	468x390x124мм
Внутрішні розміри	460x380x120мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650·C
Комплектація	Гвинти з поліаміду, 14 гумових сальників, Відкидна кришка.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC420C10

Коробка розподільча зовнішня 460x380x120мм поліпропілен самозатухаючий 650°C IP56 з суцільними стінками з прозорою кришкою



Зовнішні розміри	468x390x124мм
Внутрішні розміри	460x380x120мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP56
Матеріал	Поліпропілен/ Полікарбонат
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650·C
Комплектація	Гвинти з поліаміду, Прозора відкидна кришка.
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC411C1

Коробка розподільча зовнішня 71x33x-30мм поліетилен IP55 з кабельними вводами



Зовнішні розміри	80x43x36мм
Внутрішні розміри	71x33x30мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліетилен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650·C
Комплектація	
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC411C2

Коробка розподільча зовнішня 65x65x-30мм поліетилен IP55 з кабельними вводами



Зовнішні розміри	75x75x36мм
Внутрішні розміри	65x65x30мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP56
Матеріал	Поліетилен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650·C
Комплектація	
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC411C3

Коробка розподільча зовнішня 75x75x-34мм поліетилен IP55 з кабельними вводами



Зовнішні розміри	85x85x40мм
Внутрішні розміри	75x75x34мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP55
Матеріал	Поліетилен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650·C
Комплектація	
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

EC411C4

Коробка розподільча зовнішня 90x90x-34мм поліетилен IP55 з кабельними вводами



Зовнішні розміри	100x100x40мм
Внутрішні розміри	90x90x34мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP56
Матеріал	Поліетилен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650·C
Комплектація	
Відповідність нормам	EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Італія

Z60K

Коробка установча поліамід 960°C самозатухаюча V0 для бетону SIMET Z60K



Зовнішні розміри	63x42мм
Внутрішні розміри	60x41мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	960·C
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

Z60KW

Коробка установча поліамід 960°C самозатухаюча V0 для бетону з шурупами



Зовнішні розміри	63x42мм
Внутрішні розміри	60x41мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	960·C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

Z60D

Коробка установча поліамід 960°C самозатухаюча V0 для бетону глибока



Зовнішні розміри	63x61мм
Внутрішні розміри	60x62мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	960°C
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	

Z60DW

Коробка установча поліамід 960°C самозатухаюча V0 для бетону глибока з шурупами



Зовнішні розміри	63x61мм
Внутрішні розміри	60x62мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	960°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

S60K

Коробка установча поліамід 960°C самозатухаюча V0 набірна для бетону



Зовнішні розміри	65x42мм
Внутрішні розміри	60x41мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	960°C
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	

S60KW

Коробка установча поліамід 960°C самозатухаюча V0 набірна для бетону з шурупами



Зовнішні розміри	65x42мм
Внутрішні розміри	60x41мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	960°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

S60D

Коробка установча поліамід 960°C самозатухаюча V0 набірна глибока для бетону



Зовнішні розміри	65x61мм
Внутрішні розміри	60x62мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	960°C
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	

S60DW

Коробка установча поліамід 960°C самозатухаюча V0 набірна глибока для бетону з шурупами



Зовнішні розміри	65x61мм
Внутрішні розміри	60x62мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	960°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

M2*60DF

Коробка установча поліпропілен 650°C самозатухаючий подвійна глибока для бетону з шурупами



Зовнішні розміри	141x71x62мм
Внутрішні розміри	60x61мм
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	PN-E 93208, PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

M3*60DF

Коробка установча поліпропілен 650°C самозатухаючий потрійна глибока для бетону з шурупами



Зовнішні розміри	212x71x62мм
Внутрішні розміри	60x61мм
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	PN-E 93208, PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

M4*60DF

Коробка установча поліпропілен 650°C самозатухаючий 4-кратна глибока для бетону з шурупами



Зовнішні розміри	283x71x62мм
Внутрішні розміри	60x61мм
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	PN-E 93208, PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

M5*60DF

Коробка установча поліпропілен 650°C самозатухаючий 5-кратна глибока для бетону з шурупами



Зовнішні розміри	354x71x62мм
Внутрішні розміри	60x61мм
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	650°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	PN-E 93208, PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

PV60K

Коробка установча поліамід 960°C самозатухаючий V0 для порожніх стін набірна з шурупами



Зовнішні розміри	68x42мм
Внутрішні розміри	65x41мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	960°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, Гальванічно оцинковані болти з тризахідною різьбою, Гальванічно оцинковані фіксуючі лапки.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

PV60D

Коробка установча поліамід 960°C самозатухаючий V0 для порожніх стін глибока набірна з шурупами



Зовнішні розміри	68x60мм
Внутрішні розміри	65x59мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	960°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, Гальванічно оцинковані болти з тризахідною різьбою, Гальванічно оцинковані фіксуючі лапки.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

P2*60K

Коробка установча поліамід 960°C самозатухаючий V0 для порожніх стін подвійна з шурупами



Зовнішні розміри	68x45x139мм
Внутрішні розміри	65x41мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	960°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, Гальванічно оцинковані болти з тризахідною різьбою, Гальванічно оцинковані фіксуючі лапки, внутрішній розділювач.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

P3*60K

Коробка установча поліамід 960°C самозатухаючий V0 для порожніх стін потрійна з шурупами



Зовнішні розміри	68x45x139мм
Внутрішні розміри	65x41мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	960°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, - Гальванічно оцинковані болти з тризахідною різьбою, Гальванічно оцинковані фіксуючі лапки, внутрішній розділювач.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

P4*60K

Коробка установча поліамід 960°C самозатухаючий V0 для порожніх стін 4-кратна з шурупами



Зовнішні розміри	68x45x281мм
Внутрішні розміри	65x41мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	960°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, Гальванічно оцинковані болти з тризахідною різьбою, Гальванічно оцинковані фіксуючі лапки, внутрішній розділювач.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

P5*60K

Коробка установча поліамід 960°C самозатухаючий V0 для порожніх стін 5-кратна з шурупами



Зовнішні розміри	68x45x352мм
Внутрішні розміри	65x41мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	960°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, Гальванічно оцинковані болти з тризахідною різьбою, Гальванічно оцинковані фіксуючі лапки, внутрішній розділювач.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

P2*60D

Коробка установча поліамід 960°C самозатухаючий V0 для порожніх стін подвійна глибока з шурупами



Зовнішні розміри	68x63x140мм
Внутрішні розміри	65x59мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	960°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, Гальванічно оцинковані болти з тризахідною різьбою, Гальванічно оцинковані фіксуючі лапки, внутрішній розділювач.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

P3*60D

Коробка установча поліамід 960°C самозатухаючий V0 для порожніх стін потрійна глибока з шурупами



Зовнішні розміри	68x63x210мм
Внутрішні розміри	65x59мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	960°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, Гальванічно оцинковані болти з тризахідною різьбою, Гальванічно оцинковані фіксуючі лапки, 2 внутрішні розділювачі.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

P4*60D

Коробка установча поліамід 960°C самозатухаючий V0 для порожніх стін 4-кратна глибока з шурупами



Зовнішні розміри	68x63x280мм
Внутрішні розміри	65x59мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	960°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, - Гальванічно оцинковані болти з тризахідною різьбою, Гальванічно оцинковані фіксуючі лапки, 3 внутрішні розділювачі.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

P5*60D

Коробка установча поліамід 960°C самозатухаючий V0 для порожніх стін 5-кратна глибока з шурупами



Зовнішні розміри	68x63x352мм
Внутрішні розміри	65x59мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/Самозатухання	960°C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, - Гальванічно оцинковані болти з тризахідною різьбою, Гальванічно оцинковані фіксуючі лапки, 4 внутрішні розділювачі.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

SE2*60D

Коробка установча для електроніки
поліамід 960°C самозатухаюча V0 для
бетону з шурупами



Зовнішні розміри	65x63x153мм
Внутрішні розміри	
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Номінальний Струм, А	
Термостійкість/ Самозатухання	960·C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

SE2*60G

Коробка установча для електроніки
поліамід 960°C самозатухаюча V0 для
бетону глибока з шурупами



Зовнішні розміри	65x83x153мм
Внутрішні розміри	
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Номінальний Струм, А	
Термостійкість/ Самозатухання	960·C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

PM1


Кришка-заглушка поліпропілен 650°C
самозатухаючий кінцева д/коробок



Зовнішні розміри	66x69мм
Внутрішні розміри	
Колір	Білий
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	
Термостійкість/ Самозатухання	
Комплектація	
Відповідність нормам	
Країна виробництва	

PM2

Кришка-заглушка поліпропілен 650°C
самозатухаючий центральна д/коробок

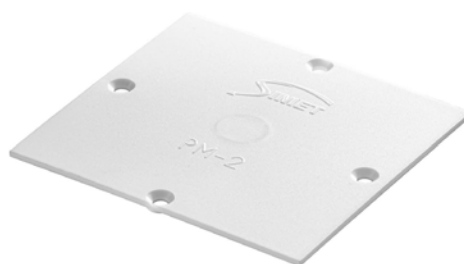

Зовнішні розміри	66x71мм
Внутрішні розміри	
Колір	Білий
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	
Термостійкість/ Самозатухання	
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

Z70K

Коробка розподільча внутрішня Ø70
поліамід 960°C самозатухаючий V0 для
бетону з кришкою



Зовнішні розміри	70x48,5мм
Внутрішні розміри	65x47мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	
Комплектація	Кришка з зачіпами.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

Z80K

Коробка розподільча внутрішня Ø80
поліамід 960°C самозатухаючий V0 для
бетону з кришкою



Зовнішні розміри	87x50мм
Внутрішні розміри	79x49мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	
Комплектація	Кришка з зачіпами.
Відповідність нормам	PN-E 93208, PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

P70F

Коробка розподільча внутрішня Ø70
попропілен 650°C самозатухаючий для
порожніх стін з кришкою



Зовнішні розміри	74x50мм
Внутрішні розміри	73x47мм
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	650-С
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, Гальванічно оцинковані болти з тризахід- ною різьбою, Гальванічно оцинковані фіксуючі лапки, кришка.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

PV70

Коробка розподільча внутрішня Ø70
поліамід 960°C самозатухаючий V0 для
порожніх стін набірний з кришкою



Зовнішні розміри	74x60мм
Внутрішні розміри	73x58мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, Гальванічно оцинковані болти з тризахід- ною різьбою, Гальванічно оцинковані фіксуючі лапки, кришка.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

P80F

Коробка розподільча внутрішня Ø80
попропілен 650°C самозатухаючий для
порожніх стін з кришкою



Зовнішні розміри	83x50мм
Внутрішні розміри	80x47мм
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	650-С
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, Гальванічно оцинковані болти з тризахід- ною різьбою, Гальванічно оцинковані фіксуючі лапки, кришка.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

PV80

Коробка розподільча внутрішня Ø80
поліамід 960°C самозатухаючий V0 для
порожніх стін набірний з кришкою



Зовнішні розміри	83x60мм
Внутрішні розміри	80x58мм
Колір	Блакитний
Тип монтажу	Прихований
Ступінь захисту	IP20
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	440 V
Термостійкість/ Самозатухання	
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, Гальванічно оцинковані болти з тризахід- ною різьбою, Гальванічно оцинковані фіксуючі лапки, кришка.
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

PO75

Коробка розподільча зовнішня поліпропілен 650°C самозатухаючий 85x85x40мм IP44 з клемником 4x2,5мм



Зовнішні розміри	85x85x40мм
Внутрішні розміри	79x79x37мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP44
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Номінальний Струм, А	10А
Термостійкість/Самозатухання	650·C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, 4 гумові сальники, Клемник 4x2,5мм ² .
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

PH

Коробка розподільча зовнішня поліпропілен 650°C самозатухаючий 85x40мм IP44 з клемником 4x2,5мм



Зовнішні розміри	85x85x40мм
Внутрішні розміри	79x79x37мм
Колір	Сірий
Тип монтажу	Зовнішній
Ступінь захисту	IP56
Матеріал	Поліпропілен
Номінальна напруга В	440 V
Номінальний Струм, А	10А
Термостійкість/Самозатухання	650·C
Комплектація	Гальванічно оцинковані гвинти, 4 гумові сальники, Клемник 4x2,5мм ² .
Відповідність нормам	PN-EN IEC 60670-1
Країна виробництва	Польща

ZPT4x2,5

Колодка клемна 4x2,5mm²

Зовнішні розміри	42x43мм
Внутрішні розміри	
Колір	Чорний
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	
Номінальний Струм, А	10А
Термостійкість/Самозатухання	960·С
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN 60947-1, PN-EN 50581
Країна виробництва	Польща

ZPT4x4,0

Колодка клемна 4x4,0mm²

Зовнішні розміри	56x52мм
Внутрішні розміри	
Колір	Чорний
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	
Номінальний Струм, А	24А
Термостійкість/Самозатухання	960·С
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN 60947-1, PN-EN 50581
Країна виробництва	Польща

ZPT5x2,5

Колодка клемна 5x2,5mm²

Зовнішні розміри	42x53мм
Внутрішні розміри	
Колір	Чорний
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	
Номінальний Струм, А	10А
Термостійкість/Самозатухання	960·С
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN 60947-1, PN-EN 50581
Країна виробництва	Польща

ZPT5x4,0

Колодка клемна 5x4,0mm²

Зовнішні розміри	56x69мм
Внутрішні розміри	
Колір	Чорний
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	
Номінальний Струм, А	24А
Термостійкість/Самозатухання	960·С
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN 60947-1, PN-EN 50581
Країна виробництва	Польща

ZPT4x10,0

Колодка клемна 4x10,0mm²

Зовнішні розміри	56x72мм
Внутрішні розміри	
Колір	Чорний
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	
Номінальний Струм, А	40А
Термостійкість/Самозатухання	960·С
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN 60947-1, PN-EN 50581
Країна виробництва	Польща

ZPT4x16,0

Колодка клемна 4x16,0mm²

Зовнішні розміри	65x102мм
Внутрішні розміри	
Колір	Чорний
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	
Номінальний Струм, А	55А
Термостійкість/Самозатухання	960·С
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN 60947-1, PN-EN 50581
Країна виробництва	Польща

ZPT4x35,0

Колодка клемна 4x35,0mm²

ZPT5x10,0

Колодка клемна 5x10,0mm²

Зовнішні розміри	58x116мм
Внутрішні розміри	
Колір	Чорний
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	
Номінальний Струм, А	85А
Термостійкість/Самозатухання	960·С
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN 60947-1, PN-EN 50581
Країна виробництва	Польща

Зовнішні розміри	56x88мм
Внутрішні розміри	
Колір	Чорний
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	
Номінальний Струм, А	40А
Термостійкість/Самозатухання	960·С
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN 60947-1, PN-EN 50581
Країна виробництва	Польща

ZPT5x16,0

Колодка клемна 5x16,0mm²

Зовнішні розміри	73x126мм
Внутрішні розміри	
Колір	Чорний
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	
Номінальний Струм, А	55А
Термостійкість/Самозатухання	960·С
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN 60947-1, PN-EN 50581
Країна виробництва	Польща

ZPT5x35,0

Колодка клемна 5x35,0mm²

Зовнішні розміри	58x140мм
Внутрішні розміри	
Колір	Чорний
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	
Номінальний Струм, А	85А
Термостійкість/Самозатухання	960·С
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN 60947-1, PN-EN 50581
Країна виробництва	Польща

LTF12-2.5mm2

Колодка клемна PE 12x2,5 450V



Зовнішні розміри	94x13x16мм
Внутрішні розміри	
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліетилен
Номінальна напруга В	
Номінальний Струм, А	24А
Термостійкість/Самозатухання	650·С
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN 60998-1, PN-EN 60998-2-1
Країна виробництва	Польща

LTF12-4,0mm2

Колодка клемна PE 12x4,0 450V



Зовнішні розміри	106x14x18мм
Внутрішні розміри	
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліетилен
Номінальна напруга В	
Номінальний Струм, А	32А
Термостійкість/Самозатухання	650·С
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN 60998-1, PN-EN 60998-2-1
Країна виробництва	Польща

LTF12-6,0mm2

Колодка клемна PE 12x6,0 450V



Зовнішні розміри	118x15x19мм
Внутрішні розміри	
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліетилен
Номінальна напруга В	
Номінальний Струм, А	41А
Термостійкість/Самозатухання	650·С
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN 60998-1, PN-EN 60998-2-1
Країна виробництва	Польща

LTF12-10,0mm2

Колодка клемна PE 12x10,0 450V



Зовнішні розміри	141x20x25мм
Внутрішні розміри	
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліетилен
Номінальна напруга В	
Номінальний Струм, А	57А
Термостійкість/Самозатухання	650·С
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN 60998-1, PN-EN 60998-2-1
Країна виробництва	Польща

LTF12-16,0mm²

Колодка клемна PE 12x16,0 450V

LTA12-2.5mm²

Колодка клемна PA6 12x2,5 450V



Зовнішні розміри	153x22x27мм
Внутрішні розміри	
Колір	Помаранчевий
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліетилен
Номінальна напруга В	
Номінальний Струм, А	76А
Термостійкість/Самозатухання	650·С
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN 60998-1, PN-EN 60998-2-1
Країна виробництва	Польща

Зовнішні розміри	94x13x16мм
Внутрішні розміри	
Колір	Білий
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	
Номінальний Струм, А	24А/4kV
Термостійкість/Самозатухання	960·С
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1
Країна виробництва	Польща

LTA12-4,0mm²

Колодка клемна PA6 12x4,0 450V



Зовнішні розміри	106x14x18мм
Внутрішні розміри	
Колір	Білий
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	
Номінальний Струм, А	32А/4kV
Термостійкість/Самозатухання	960·С
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1
Країна виробництва	Польща

LTA12-6,0mm²

Колодка клемна PA6 12x6,0 450V



Зовнішні розміри	118x15x19мм
Внутрішні розміри	
Колір	Білий
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	
Номінальний Струм, А	41А/4kV
Термостійкість/Самозатухання	960·С
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1
Країна виробництва	Польща

LTA12-10,0mm²

Колодка клемна PA6 12x10,0 450V

LTA12-16,0mm²

Колодка клемна PA6 12x16,0 450V



Зовнішні розміри	141x20x25мм
Внутрішні розміри	
Колір	Білий
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	
Номінальний Струм, А	57А/6kV
Термостійкість/Самозатухання	960·С
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1
Країна виробництва	Польща

Зовнішні розміри	153x22x27мм
Внутрішні розміри	
Колір	Білий
Тип монтажу	
Ступінь захисту	
Матеріал	Поліамід
Номінальна напруга В	
Номінальний Струм, А	76А/6kV
Термостійкість/Самозатухання	960·С
Комплектація	
Відповідність нормам	PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-7-1
Країна виробництва	Польща

**77316, Івано-Франківська область,
Калуський район, смт. Войнилів,
вул. Б. Хмельницького, буд. №10**

**+380 93 412 66 75
info@zes-ua.com**